中国后天股份


中国后天股份是破次纺维的主要生产制造商的专业制造商。

“我们全球领先的企业多年来一直在积极

目标定位

玻璃革命

化温

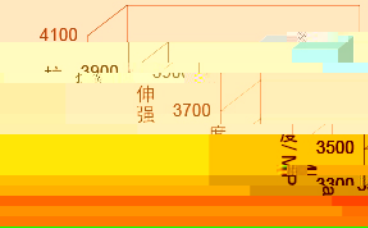



性能	测试方法	单位	E	E6®
折射率	ASTM C1648	/	1.566	1.566
膨胀系数	ASTM D696	$10^{-6}\ K^{-1}$	6.1	6.0
介电常数	ASTM D150			


JUSHI

E6®谱强

耐腐蚀材料的新纪元

优异的机械性能，

	玻纤体积含量(%)	ISO 1172	/	53.6
酸至芒乙	压缩强度(MPa)	ISO 14126	/	805.5
	玻纤体积含量(%)	ISO 1172	/	54.3

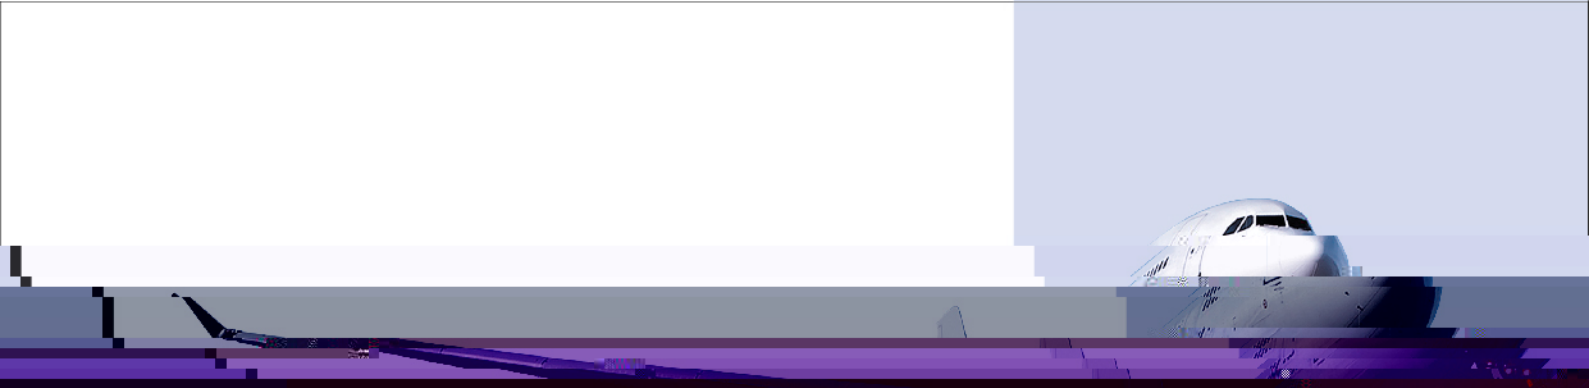

玻纤体积含量（%）	ISO 1172	58.0	58.0	
拉伸强度（MPa）	GB/T 1447	1110%	4.9%	
拉伸模量（GPa）	GB/T 1447	15.0%	6.8%	

环境保护



